

# ADRIAN-AIR® AXV

## ADRIAN-AIR® AXV

- установка по бокам ворот
- самонесная модульная конструкция
- горизонтальная подача воздуха
- возможность подогрева проходной зоны
- забор воздуха из внутренней среды

Оборудование состоит из модулей с размерами 500 мм, которые устанавливаются друг на друга в зависимости от высоты ворот.


### Завеса без подогрева воздуха:

- (1) модули для подачи воздуха с температурой помещения
- (3) верхняя решетка

В комбинации с агрегатом ADRIAN-AIR® AD можно получить модуль тепловоздушной завесы с отоплением внутреннего пространства.

### Тепловоздушная завеса:

- (2) модули для подачи нагретого воздуха
- (1) модули для подачи воздуха с температурой помещения
- (3) верхняя решетка
- (4) воздухонагреватель ADRIAN-AIR® тип AD
- (5) диффузор воздухонагревателя

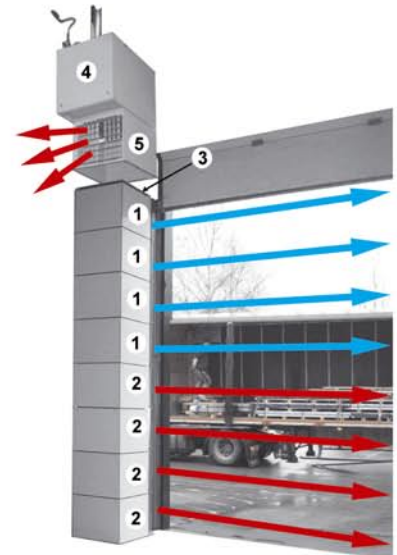

Тип		(1) модули для подачи воздуха с температурой помещения	(2) модули для подачи нагретого воздуха
Расход воздуха	м³/ч	1200	1200
Напряжение питания		230 В, 1-фаза	230 В, 1-фаза
Высота модуля	мм	500	500

Выбор воздухонагревателя				
Высота зоны отопления	м	2	3 - 4	4 - 5
Максимальный расход воздуха в зоне отопления	м³/ч	4800	7200 - 9600	9600 - 12000
Тип воздухонагревателя		AD 36	AD 55	AD 75
Δt воздуха	°C	20	22,5 - 16,9	19,8 - 15,8



ADRIAN a.s.  
 Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica  
 SLOVAKIA  
 tel.: + 421 48 471 04 44, fax: + 421 48 412 32 78  
 e-mail: adrian@adrian.sk  
 www.adrian.sk

