


Тип	Мощность горелки	Δt° воздуха	Объем согреваемого воздуха
	кВт	$^\circ\text{C}$	м ³ /ч
50 D	150	41	10000
50 V	160	37	12000
100 D	225	41	15000
100 V	350	44	22000
250 D	450	39	32000
250 V	750	55	38000
350 D	600	30	55000
350 V	930	44	59000
500 D	900	36	69000
500 V	1125	40	79000
700 D	1500	46	90000
700 V	1500	41	100000
1000 D	1500	38	110000
1000 V	2200	38	150000

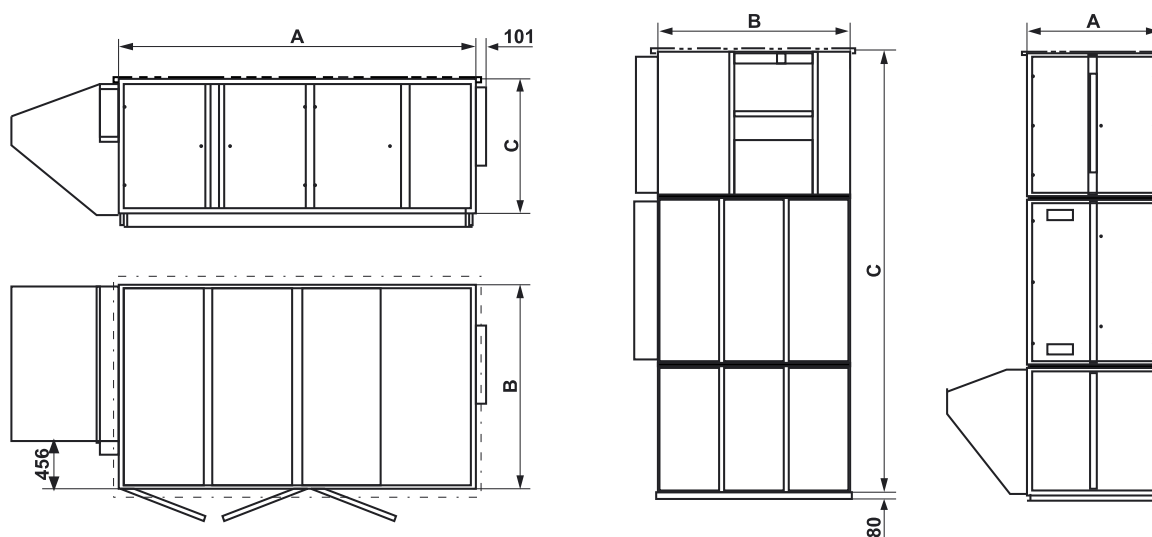

Размеры – горизонтальное исполнение

Тип		A	B	C
50	мм	2707	1200	950
100	мм	2950	1610	1050
250	мм	3240	1900	1240
350	мм	3540	2280	1540
500	мм	3900	2490	1700
700	мм	4400	2990	2200
1000	мм	5220	3804	2204

Размеры – вертикальное исполнение

Тип		A	B	C
50	мм	1050	1610	3850
250	мм	1240	1900	3920
350	мм	1540	2280	5156